



Арт. (275.1; 275.3)

Таделакт

Tadelakt

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ



ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА



СТЕНЫ, ПОТОЛОК

Назначение материала. Таделакт – декоративная штукатурка для создания гладких декоративных поверхностей в Марокканском стиле.

Область применения. Внутренние работы. Ничем непокрытые минеральные штукатурки, бетон, ГКЛ, ГВЛ, обожжённая глина.


Характеристика материала. Таделакт – это гладкая известковая штукатурка из полностью натуральных безопасных компонентов для создания поверхностей по традиционной Марокканской технологии. Материал рекомендуется для использования в помещениях с повышенной влажностью и в местах прямого контакта поверхности с водой. Материал колеруется всеми пигментами «Крайдецайт», кроме интерферентных.



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа
Окончательное высыхание	24-48 часов
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Бумажный мешок
Объем упаковки	2,5 кг; 10,0 кг
Расход	2,5 кг на 1 м ² в 2 слоя; 10,0 кг на 4 м ² в 2 слоя;

Свойства материала	
Состав	Гидравлическая известь, кварцевый песок, мраморная мука, глина, зола, кизельгур, целлюлоза
Цвет	Белый
Консистенция	Порошок
Тип поверхности	Глянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Колеруется до 5%
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Избегать попадания в глаза. При контакте с кожей или попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Xi. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

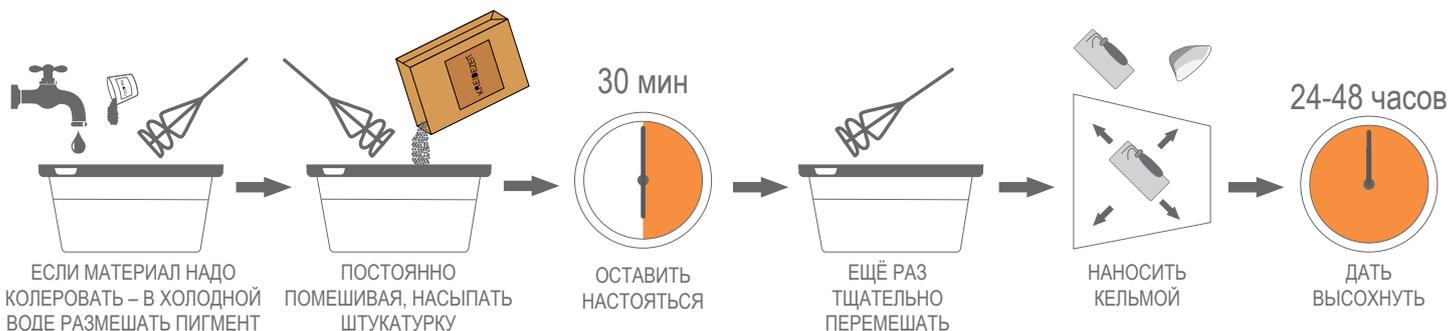

Нанесение: 1) Для разведения материала на 1,0 кг штукатурки добавить 0,25-0,3 л воды, в зависимости от типа пигмента. 2) 1-й слой Таделака нанести толщиной в размер зерна или чуть толще. Дать схватиться (2-3 часа), но не высохнуть! Затем нанести 2-й слой Таделака и выровнять кельмой. После схватывания, начать полировать камнем до характерного глянца. Покрывать мылом Марокканским (или мылом Полировочным) и отполировать камнем до еще более сильного глянца, и твердости характерной камню или керамике.

Внимание! Данный материал предназначен для основ, способных нести нагрузку (штукатурка, бетон, ГКЛ, ГВЛ). Поверхность следует выровнять черновыми материалами (цементно-песчаной, известково-цементной, известково-песчаной или известково-гипсовой штукатуркой). НИЧЕМ НЕ ГРУНТОВАТЬ!!! ОШТУКАТУРИВАТЬ, ШПАКЛЕВАТЬ, И ГРУНТОВАТЬ ОСНОВУ МАТЕРИАЛАМИ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛИМЕРОВ НЕЛЬЗЯ!!!

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

