



Арт. (1300; 1301)

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ

Грунтовочное масло без растворителя

Grundieröl pure solid



Назначение материала. Грунтовочное масло при наружных работах используется как грунтовка деревянных поверхностей перед нанесением масляных красок и лазурей «Крайдецайт», а при внутренних работах – как самостоятельное защитное покрытие деревянных поверхностей и натурального камня, не подверженных механической нагрузке.

Область применения. Каркас, стропило, стены, потолок, натуральный камень.


Характеристика материала. Грунтовочное масло - это смесь натуральных масел, доля сухих веществ составляет 100%. Благодаря малому размеру частиц льняного масла (в 50 раз меньше, чем у искусственного масла), хорошо заполняет поры древесины, и таким образом, формирует превосходное сцепление основы с наносимой впоследствии краской или лазурью «Крайдецайт». Грунтовочное масло не колеруется.



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	1-й слой - 24 часа
Окончательное высыхание	24 часа, для нанесения финишного материала
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	0,75 л; 2,5 л
Расход	0,75 л на 10 м² в 1 слой; 2,5 л на 35 м² в 1 слой

Свойства материала	
Состав	Льняное масло, льняное стандроловое масло, древесное стандроловое масло, сиккативы (не содержащие свинца)
Цвет	Желтый
Консистенция	Маслянистая жидкость
Тип поверхности	Матовая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не колеруется
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Грунтовочным маслом, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

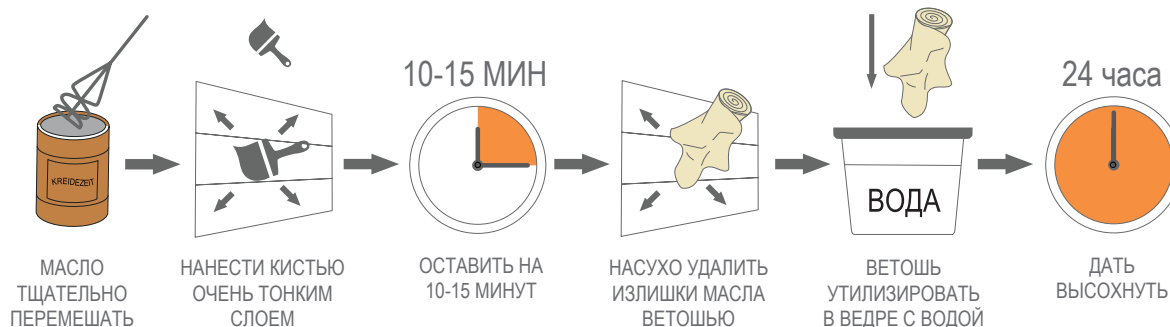

- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
 - 2) Кистью из натуральной щетины с коротким ворсом нанести масло ТОНКИМ СЛОЕМ втирая в поверхность;
 - 3) Через 10-15 мин (не более) хлопковым лоскутом (без ворса) удалить излишки;
 - 4) Через 24 часа можно наносить финишный слой.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое помещение



- влажное помещение



- поверхность с прямым попаданием воды



- для внутренних работ



- для наружных работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

