



Арт. (1501; 1502)

Масло с воском

Hartwachsöl

КРАЙДЕЦАЙТ – ВАШ ДОМ В НАТУРАЛЬНЫХ КРАСКАХ



Назначение материала. Масло с воском применяется для создания износостойчивой защиты деревянных поверхностей, придает обрабатываемой поверхности грязеотталкивающие, водоотталкивающие и антистатические свойства.

Область применения. Стены, потолок, пол, лестницы (балясины, перила, ступени), двери, мебель (кроме столешниц).


Характеристика материала. Масло с воском - это смесь натуральных масел, с добавлением канифоли и воска Карнауба, доля твердых веществ составляет 100 %. Масло с воском не содержит ни растворителей, ни воды, ни живичного скипидара. Особенно рекомендуется к использованию для мягких пород древесины (лиственница, клен, сосна). **НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КОЛЕРОВАТЬ!**



Высыхание, хранение, утилизация и т.д.	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	24 часа между слоями
Окончательное высыхание	24 часа
Срок хранения	Не менее 2-х лет
Температура хранения	Не ниже 0°C
Влажность при хранении	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.
Упаковка материала	Металлическая банка
Объем упаковки	0,75 л; 2,5 л
Расход	0,75 л на 15 м² в 1 слой; 2,5 л на 50 м² в 1 слой

Свойства материала	
Состав	Льняное масло, воск Карнауба, льняное стандропное масло, древесное масло, древесное стандропное масло, глицериновый эфир канифоли, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Желтый
Консистенция	Маслянистая жидкость
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	Не рекомендуется колеровать
Свидетельство государственной регистрации	RU.77.01.34.015.E.020316.12.11 от 08.12.2011г.

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам. В связи с возможностью самовозгорания тряпок, пропитанных Маслом с воском, их следует хранить в емкости с водой. Подробную инструкцию по нанесению вы можете посмотреть на сайте www.kreidezeit.ru, в разделе «Как наносить».

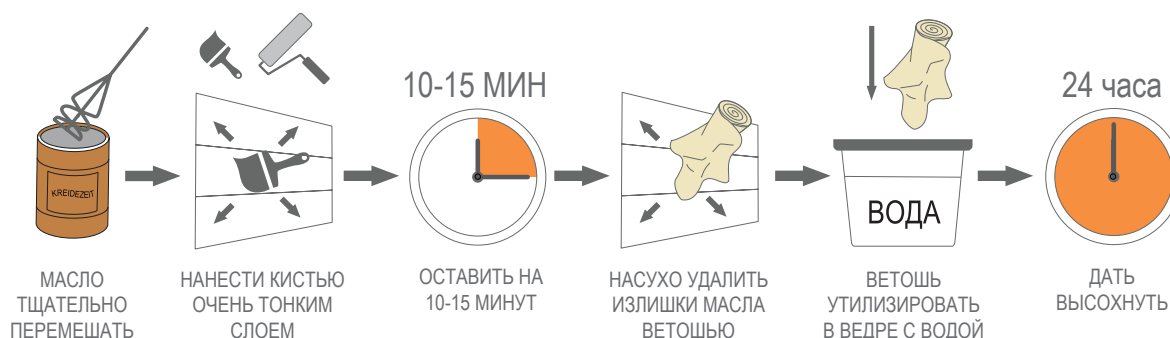

- Нанесение:**
- 1) Поверхность отшлифовать абразивом (зерном 100-180) и очистить от пыли;
 - 2) Содержимое банки тщательно перемешать;
 - 3) Коротковорсным валиком или кистью из натуральной щетины нанести Масло с воском ТОНКИМ СЛОЕМ. Через 10-15 минут (не более) хлопковым лоскутом (без ворса) удалить с поверхности оставшиеся излишки;
 - 4) Через 24 часа можно наносить финишный слой.

УСЛОВНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ:



- сухое
помещение



- влажное
помещение



- поверхность с прямым
попаданием воды



- для внутренних
работ



- для наружных
работ

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов изготовления и нанесения материала, воздействие на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием этого материала следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или внесении изменения в продукт, старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной инструкции производителя (см. www.kreidezeit.ru).

